

ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ШИРОКОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТИ

DigiDecor

SOL

ECO SOL

UV

LATEX

www.digidecor.ru

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Представляем Вам Текстиль для печати Корейской фабрики
Total Printing Media под брендом DigiDecor

- Ткацкая фабрика
- Завод по производству покрытий
- Химический завод
- Лаборатория
- Разработка новых продуктов

Экологичные и
высококачественные
материалы с мировым
стандартом качества
с 1995 года

- Тестирование материалов
- Гарантия качества
- Обмен опытом
- Партнерская программа

Огромный ассортимент
Бесплатный каталог образцов
+ Бесплатные метры
Самые доступные цены



ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТИЛЯ

ГАРАНТИЯ НА ВЫГОРАНИЕ ОТ УФ - 1 ГОД

Весь текстиль **DigiDecor** имеет **специальное покрытие**, которое наносится не просто сверху и тонким слоем, **а проходит сквозь все плетение нитей** и придает текстилю **особые свойства**:

- по прошествии **5 часов** после печати создает эффект "**Антицарапина**"
- создает защиту - при механическом воздействии **краска не слезает**
- позволяет текстилю **полностью разгладиться** после замятий и заломов + при желании можно гладить с обратной стороны
- дает возможность качественной прямой печати сольвентными чернилами - чернила **не протекают** насквозь
- прекрасно **шьется** (идеален для производства Lightbox, Эко дисплеев и флагов)
- не боится воды - **влагостойкий**

S150BL

ОПИСАНИЕ

- Легкое, эластичное 100% тканое полиэстеровое полотно.
- Покрытие на основе акриловых полимеров, без ПВХ – это полностью ЭКОлогичный текстиль.
- Подходит для наружных и интерьерных работ, таких как световые короба (Lightbox), эко дисплеи, фото панели для мобильных выставочных систем без задней подсветки, Press wall, декорации, ФОТОшторы (рулонные шторы, шторы для ванн, баннерные растяжки для мероприятий (indoor/outdoor).

ОСНОВА МАТЕРИАЛА

- 100% тканый белый полиэстер
- Линейная плотность продольных нитей: 150 Ден
- Линейная плотность поперечных нитей: 150 Ден
- Вес материала без покрытия: 100 г/м²

КОМПОНЕНТЫ ПОКРЫТИЯ

- Молочно-белая жидкость на основе органического растворителя
- Вес покрытия: 15 г/ м²

ЛИНЕЙНАЯ ПЛОТНОСТЬ

- Продольная - 150
- Поперечная - 150

ТОЛЩИНА

- 0,20 мм

ВЕС

- 115 г/м²

СОВМЕСТИМЫЕ ЧЕРНИЛА

- Сольвент
- Эко-сольвент
- УФ-чернила
- Латексные

ПОВЕРХНОСТЬ

- Матовая

АНТИ ГОР. ПРОПИТКА

- нет

ШИРИНА ММ

- 1520
- 2500
- 3200

ДИАМЕТР ВТУЛКИ

- 3"

СОВМЕСТИМЫЕ ЧЕРНИЛА

- Сольвент / ЭКОсольвент
- УФ
- Латексные

 Метод нанесения покрытия: с использованием ракеля

DIGIDECOR



S300BL

ОПИСАНИЕ

- Легкое, эластичное 100% тканое полиэстеровое полотно.
- Покрытие на основе акриловых полимеров, без ПВХ – это полностью ЭКОлогичный текстиль.
- Подходит для наружных и интерьерных работ, таких как световые короба (Lightbox), эко дисплеи, фото панели для мобильных выставочных систем без задней подсветки, Press wall, декорации, ФОТОшторы (рулонные шторы, шторы для ванн, баннерные растяжки для мероприятий (indoor/outdoor).

ОСНОВА МАТЕРИАЛА

- 100% тканый белый полиэстер
- Линейная плотность продольных нитей: 300 Ден
- Линейная плотность поперечных нитей: 300 Ден
- Вес материала без покрытия: 150 г/м²

КОМПОНЕНТЫ ПОКРЫТИЯ

- Молочно-белая жидкость на основе органического растворителя
- Вес покрытия: 25 г/ м²

ЛИНЕЙНАЯ ПЛОТНОСТЬ

- Продольная - 300
- Поперечная - 300

ТОЛЩИНА

- 0,24 мм

ВЕС

- 175 г/м²

СОВМЕСТИМЫЕ ЧЕРНИЛА

- Сольвент
- Эко-сольвент
- УФ-чернила
- Латексные

ПОВЕРХНОСТЬ

- Матовая

АНТИ ГОР. ПРОПИТКА

- нет

ШИРИНА ММ

- 1520
- 2500
- 3200



ДИАМЕТР ВТУЛКИ

- 3"

СОВМЕСТИМЫЕ ЧЕРНИЛА

- Сольвент / ЭКОсольвент
- УФ
- Латексные

 Метод нанесения покрытия: с использованием ракеля

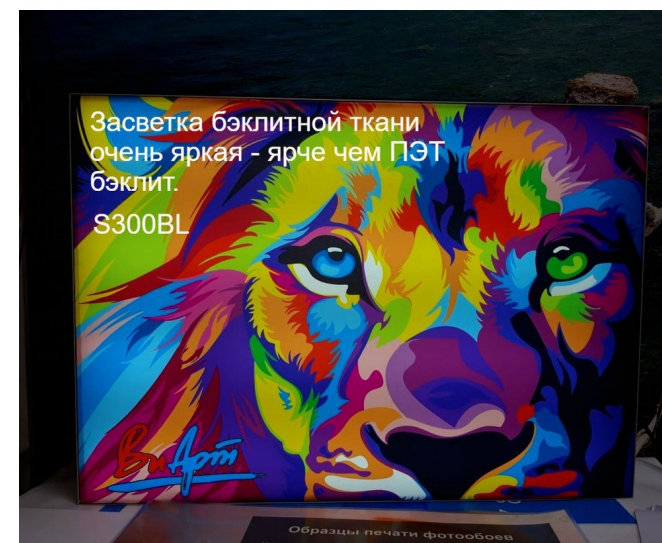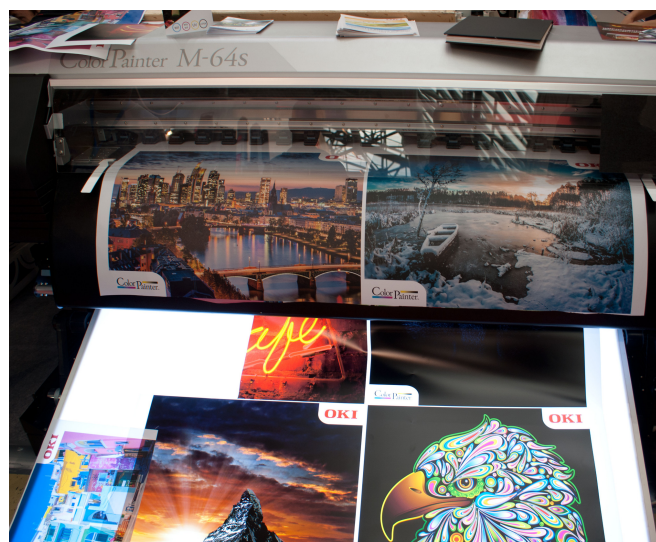

S1560RB

ОПИСАНИЕ

- Текстиль 100% полиэстер повышенной плотности для широкоформатной струйной печати
- Подходит для наружных и интерьерных работ, таких как фасадные вывески, подвесные рекламные поверхности, мобильные выставочные системы (Ролл Ап).

ОСНОВА МАТЕРИАЛА

- 100% тканый белый полиэстер
- Линейная плотность продольных нитей: 150 Ден
- Линейная плотность поперечных нитей: 600 Ден
- Вес материала без покрытия: 159 г/м²

КОМПОНЕНТЫ ПОКРЫТИЯ

Молочно-белая жидкость

на основе органического растворителя и ПВХ

Вес покрытия: 38 г/м²

ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТЬ К СВЕТУ

20 ЧАСОВ*

- 3-4

*Xenon arc lamp weather-0-meter : Blue scale (KSK ISO 105-B02 : 2010)

КОЛ-ВО НИТЕЙ (ШТ/2.54 CM)

- Продольные - 78
- Поперечные - 37

СИЛА РАСТЯЖЕНИЯ

- Продольная - 830
- Поперечная - 1400

СИЛА НА РАЗРЫВ

- Продольная - 66
- Поперечная - 21,6

ТОЛЩИНА

- 0,28 мм

ВЕС

- 197 г/м²

ПОВЕРХНОСТЬ

- Матовая

АНТИ ГОР. ПРОПИТКА

- нет

ШИРИНА ММ

- 1520

ДИАМЕТР ВТУЛКИ

- 3"

СОВМЕСТИМЫЕ ЧЕРНИЛА

- Сольвент
- Эко-сольвент
- УФ-чернила
- Латексные



ОПИСАНИЕ

- Полиэстеровая легкая флаговая ткань для широкоформатной струйной печати.
- Подходит для наружной и интерьерной печати. Флаги, виндеры, театральные декорации, фасадные вывески, подвесные рекламные поверхности.

ОСНОВА МАТЕРИАЛА

- 100% тканый белый полиэстер
- Линейная плотность продольных нитей: 75 Ден
- Линейная плотность поперечных нитей: 75 Ден
- Вес материала без покрытия: 60 г/м²

КОМПОНЕНТЫ ПОКРЫТИЯ

Молочно-белая жидкость

на основе органического растворителя и ПВХ

Вес покрытия: 25 г/м²

ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТЬ К СВЕТУ

20 ЧАСОВ*

- 3-4



Метод нанесения покрытия: с использованием ракеля

КОЛ-ВО НИТЕЙ (ШТ/2.54 CM)

- Продольные - 110
- Поперечные - 79

СИЛА РАСТЯЖЕНИЯ

- Продольная - 470
- Поперечная - 360

СИЛА НА РАЗРЫВ

- Продольная - 20,9
- Поперечная - 33,5

ТОЛЩИНА

- 0,12 мм

ВЕС

- 85 г/м²

ПОВЕРХНОСТЬ

- Матовая

АНТИ ГОР. ПРОПИТКА

- нет

ШИРИНА MM

- 1520

ДИАМЕТР ВТУЛКИ

- 3"

СОВМЕСТИМЫЕ ЧЕРНИЛА

- Сольвент
- Эко-сольвент
- УФ-чернила
- Латексные



ФЛАГОВЫЙ ТЕКСТИЛЬ

ОФОРМЛЕНИЕ СТЕНДОВ

Кейс: оформление стенда NISSA

ОПИСАНИЕ

- Легкий полиэстеровый самоклеящийся текстиль для многофункционального использования.
- Подходит для интерьерной печати: световые короба (БЭКЛИТ), декорирование стен, витрин, окон, оформления магазинов и выставок.

ОСНОВА МАТЕРИАЛА

- 100% тканый белый полиэстер
- Линейная плотность продольных нитей: 150 Ден
- Линейная плотность поперечных нитей: 150 Ден
- Вес материала без покрытия: 100 г/м²

КОМПОНЕНТЫ ПОКРЫТИЯ

- Молочно-белая жидкость на основе органического растворителя
- Вес покрытия: 32 г/м²

КЛЕЕВОЙ СЛОЙ

- Удаляемый клей на обратной стороне
- Толщина подложки - 50 микрон
- Общий вес покрытия и клея - 100 г/м²

ТОЛЩИНА

- 0,24 мм

ВЕС

- 232 г/м²

СОВМЕСТИМЫЕ ЧЕРНИЛА

- Сольвент
- Эко-сольвент
- УФ-чернила
- Латексные

ПОВЕРХНОСТЬ

- Матовая

АНТИ ГОР. ПРОПИТКА

- нет

ШИРИНА ММ

- 1520

ДИАМЕТР ВТУЛКИ

- 3"



Метод нанесения покрытия: с использованием ракеля



ОПИСАНИЕ

- Текстиль 100% полиэстер с блеском для широкоформатной струйной печати
- Подходит для наружной и интерьерной печати. Фасадные вывески, подвесные рекламные поверхности, мобильные выставочные системы (Ролл Ап дисплей).

ОСНОВА МАТЕРИАЛА

- 100% тканый белый полиэстер
- Линейная плотность продольных нитей: 150 Ден
- Линейная плотность поперечных нитей: 150 Ден
- Вес материала без покрытия: 100 г/м²

КОМПОНЕНТЫ ПОКРЫТИЯ

- Молочно-белая жидкость на основе полиуретановой смолы
- Вес покрытия: 23 г/м²

ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТЬ К СВЕТУ

20 ЧАСОВ*

- 3



Метод нанесения покрытия: с использованием ракеля

КОЛ-ВО НИТЕЙ (ШТ/2.54 CM)

- Продольные - 79
- Поперечные - 59

СИЛА РАСТЯЖЕНИЯ

- Продольная - 780
- Поперечная - 610

СИЛА НА РАЗРЫВ

- Продольная - 16,9
- Поперечная - 18

ТОЛЩИНА

- 0,16 мм

ВЕС

- 123 г/м²

ПОВЕРХНОСТЬ

- Полуглянцев с блестками

АНТИ ГОР. ПРОПИТКА

- нет

ШИРИНА ММ


- 1520

ДИАМЕТР ВТУЛКИ

- 3"

СОВМЕСТИМЫЕ ЧЕРНИЛА

- Сольвент
- Эко-сольвент
- УФ-чернила
- Латексные

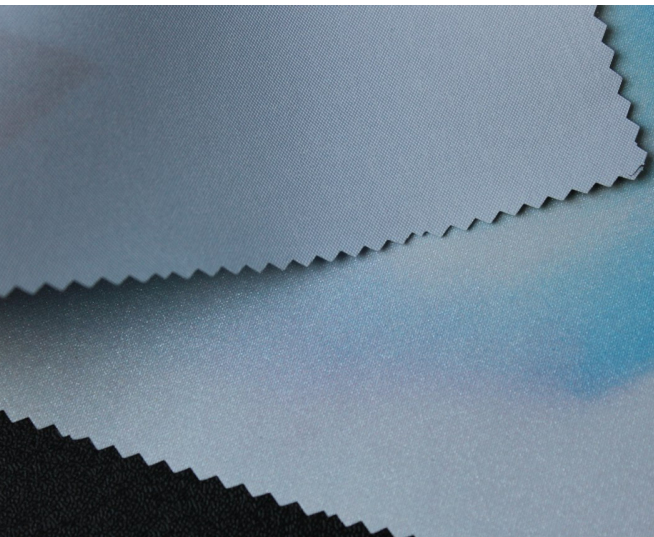

S600HC

ОПИСАНИЕ

- Текстиль 100% полиэстер повышенной плотности для широкоформатной струйной печати
- Подходит для наружной и интерьерной печати. Фасадные вывески, подвесные рекламные поверхности, рулонные шторы, мобильные выставочные системы (Ролл Ап).

ОСНОВА МАТЕРИАЛА

- 100% тканый белый полиэстер
- Линейная плотность продольных нитей: 600 Ден
- Линейная плотность поперечных нитей: 600 Ден
- Вес материала без покрытия: 200 г/м²

КОМПОНЕНТЫ ПОКРЫТИЯ

- Молочно-белая жидкость на основе полиуритановой смолы
- Вес покрытия: 80 г/ м²

ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТЬ К СВЕТУ

20 ЧАСОВ*

- 3

КОЛ-ВО НИТЕЙ (ШТ/2.54 CM)

- Продольные - 45
- Поперечные - 27

СИЛА РАСТЯЖЕНИЯ

- Продольная - 1800
- Поперечная - 1100

СИЛА НА РАЗРЫВ

- Продольная - 96,8
- Поперечная - 216,6

ТОЛЩИНА

- 0,34 мм

ВЕС

- 280 г/м²

ПОВЕРХНОСТЬ

- Полуглянec

АНТИ ГОР. ПРОПИТКА

- нет

ШИРИНА MM

- 1520

ДИАМЕТР ВТУЛКИ

- 3"

СОВМЕСТИМЫЕ ЧЕРНИЛА

- Сольвент
- Эко-сольвент
- УФ-чернила
- Латексные



Метод нанесения покрытия: с использованием ракеля




SOL

ECO SOL

#DigiDecor

UV

LATEX

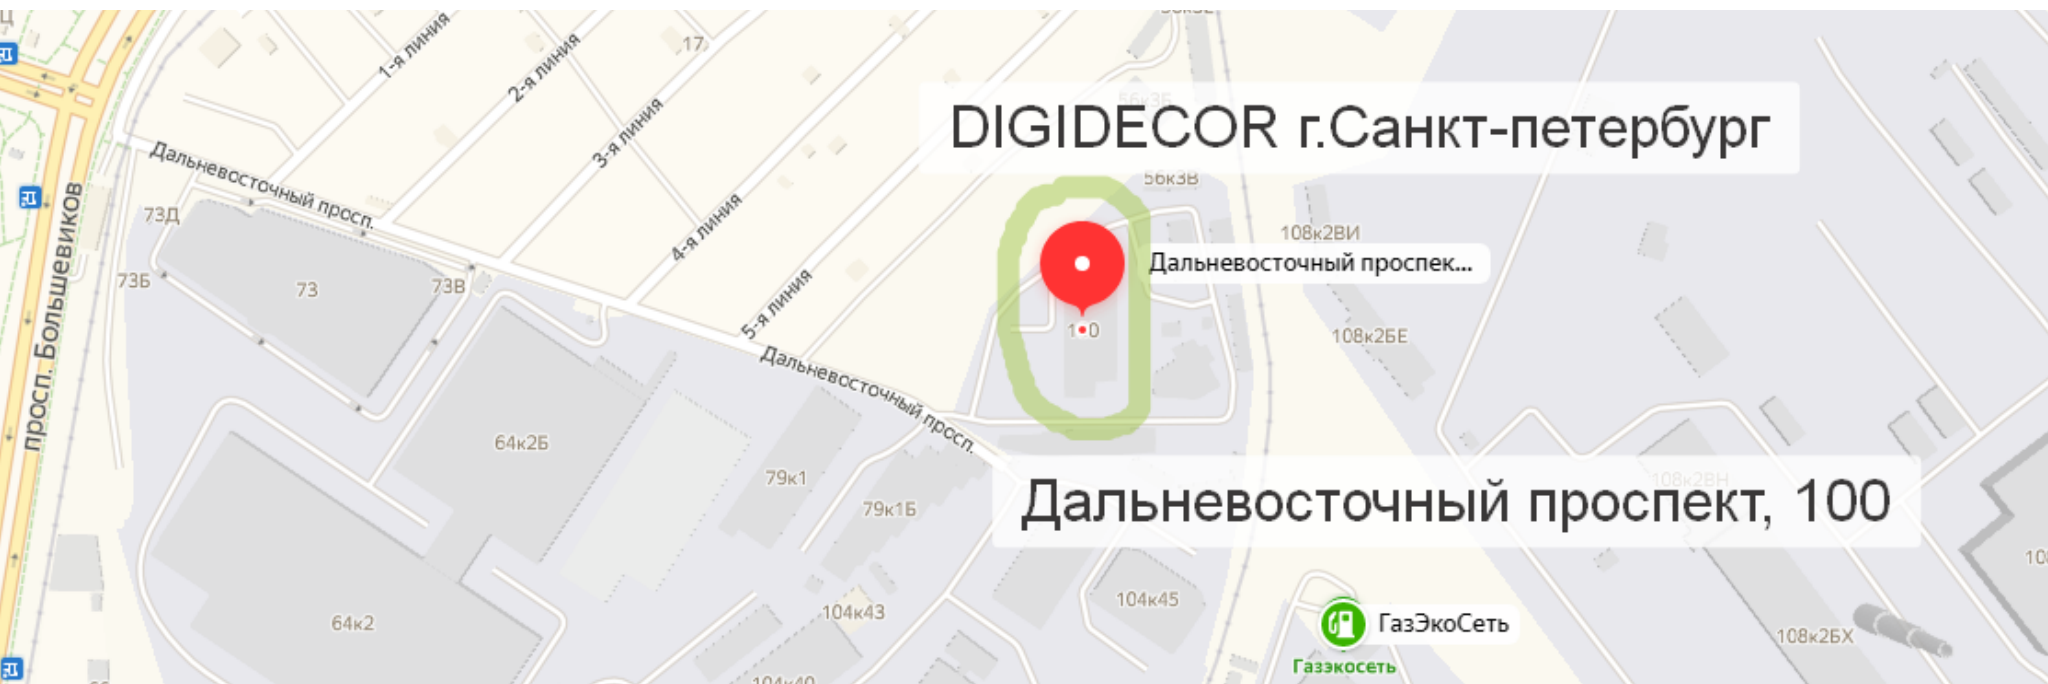

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПРОСПЕКТ 100

8 800 505 22 85

info@digidecor.ru

www.digidecor.ru